



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PALOS ROUND 1.0

4166A4A4

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Vloer

Staand

Antraciet grijs

IP65

Exterieur

580 lm

RAL 7016<sup>a</sup>

## LED

3000 K

3-step binning

## OPTISCH

Wide Flood

## FYSISCH

Lengte 134 mm

Width 30 mm

Height 60 mm

0.73 kg

1,3 m kabel

## ELEKTRISCH

phase-cut dim


220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 10 W


Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Armatuur van gegoten aluminium voor vloermontage; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; directe lichtverdeling; PCB 3-step binning; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; PC1; bevestigingssokkel niet inbegrepen; power supply inbegrepen; inclusief 1,3 meter kabel; lichtbron niet vervangbaar; besturing vervangbaar door eindgebruiker;

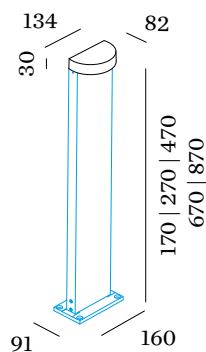



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PALOS ROUND 1.0

4166A4A4

## Onderhoudsfactoren

Bedrijfstijd [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF <sup>a</sup>	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

<sup>a</sup> Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## BASE 170

### POLE 170

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
met montageplaat	Antraciet grijs	170-70-70	9 1 0 0 1 3 A 0
met montageplaat	Donkergrijze textuur	170-70-170	9 1 0 0 1 3 D 0
met montageplaat	Brons	160-91-170	9 1 0 0 1 3 Q 0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-170	9 1 0 0 7 3 A 0
met betonvloerbevestiging	Donkergrijze textuur	130-30-170	9 1 0 0 7 3 D 0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-170	9 1 0 0 7 3 Q 0

## BASE 270

### POLE 270

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
met montageplaat	Antraciet grijs	170-70-270	9 1 0 0 1 4 A 0
met montageplaat	Donkergrijze textuur	170-70-270	9 1 0 0 1 4 D 0
met montageplaat	Brons	160-91-270	9 1 0 0 1 4 Q 0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-270	9 1 0 0 7 4 A 0
met betonvloerbevestiging	Donkergrijze textuur	130-30-270	9 1 0 0 7 4 D 0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-270	9 1 0 0 7 4 Q 0

## BASE 470

### POLE 470

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
met montageplaat	Antraciet grijs	170-70-470	9 1 0 0 1 6 A 0
met montageplaat	Donkergrijze textuur	170-70-470	9 1 0 0 1 6 D 0
met montageplaat	Brons	160-91-470	9 1 0 0 1 6 Q 0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-470	9 1 0 0 7 6 A 0
met betonvloerbevestiging	Donkergrijze textuur	130-30-470	9 1 0 0 7 6 D 0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-470	9 1 0 0 7 6 Q 0



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# PALOS ROUND 1.0

4166A4A4

## BASE 670

### POLE 670

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
met montageplaat	Antraciet grijs	170-70-670	9 1 0 0 1 8 A 0
met montageplaat	Donkergrijze textuur	170-70-670	9 1 0 0 1 8 D 0
met montageplaat	Brons	160-91-670	9 1 0 0 1 8 Q 0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-670	9 1 0 0 7 8 A 0
met betonvloerbevestiging	Donkergrijze textuur	130-30-670	9 1 0 0 7 8 D 0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-670	9 1 0 0 7 8 Q 0

## BASE 870

### POLE 870

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
met montageplaat	Antraciet grijs	170-70-870	9 1 0 0 1 0 A 0
met montageplaat	Donkergrijze textuur	170-70-870	9 1 0 0 1 0 D 0
met montageplaat	Brons	160-91-870	9 1 0 0 1 0 Q 0
met betonvloerbevestiging	Antraciet grijs	130-30-870	9 1 0 0 7 0 A 0
met betonvloerbevestiging	Donkergrijze textuur	130-30-870	9 1 0 0 7 0 D 0
met betonvloerbevestiging	Brons	130-30-870	9 1 0 0 7 0 Q 0