



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 2.0 LED

186258W5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Matwit

RAL 9003<sup>a</sup>

IP20

Interieur

1410 lm

## LED

3000 K

CRI  $\geq$  90

3-step binning

## OPTISCH

Flood

Beam angle 21°

## ELEKTRISCH

phase-cut dim

220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 16.0 W

Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH



Lengte 188 mm

Width 100 mm


Height 100 mm

1.1 kg

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.

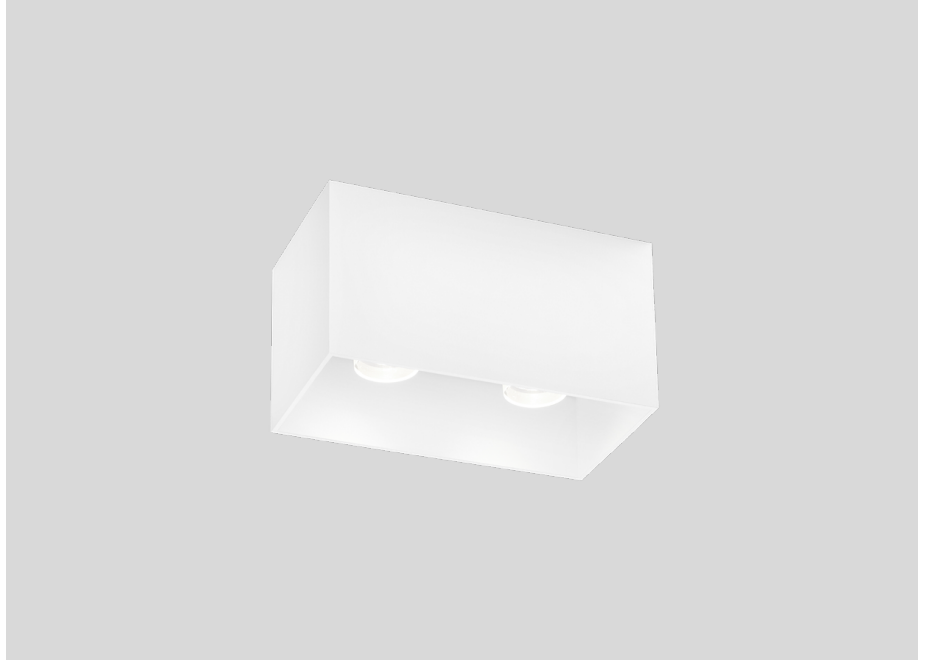

Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; optioneel dubbele binnenreflector en enkele binnenkap verkrijgbaar; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq$  3 SDCM; CRI  $\geq$  90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; PC1; UGR  $\leq$  13; beeldschermcompatibele werkplekarmatuur volgens DIN EN 12464-1; lichtsterkte hoger dan 65°  $\leq$  1500 cd/m<sup>2</sup>; lichtbron vervangbaar door gekwalificeerd personeel; driver vervangbaar door eindgebruiker;






WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX 2.0 LED

186258W5

## LICHTVERDELING



## BINNENKAP

### Enkele binnenkap

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX   max. 10W	Zwart	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX   max. 10W	Goud	62-62-49	9 1 1 0 1 1 G 1
BOX   max. 10W	Champagne	62-62-49	9 1 1 0 1 1 M 1
BOX   max. 10W	Wit	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1

## BINNENREFLECTOR

### Dubbele binnenreflector

TYPE	KLEUR	L · W · H (MM)	ORDERCODE
BOX 2.0   max. 10W	Zwart	181-93-50	9 1 1 2 5 1 B 1
BOX 2.0   max. 10W	Goud	181-93-50	9 1 1 2 5 1 G 1
BOX 2.0   max. 10W	Champagne	181-93-50	9 1 1 2 5 1 M 1
BOX 2.0   max. 10W	Wit	181-93-50	9 1 1 2 5 1 W 1